

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ford TRANSIT 03/2000->08/2014

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitleet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:





<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Ford Transit Typ : VTZ 118 se schůdkem VTZ 119 bez schůdku	 03/2000-	 3500 kg	 115kg
Service Vltava Centrum  Pražská 835, 547 01 Náchod Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	Montážní návod shodný pro oba modely vyrobené od <u>03/2000-</u>	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853 EU 94/20	 2800 kg

	4ks M12x100 4ks M12x35
	8ks 12
	10ks 12
	4ks 12
	6ks M12 VT 10 ZV 220

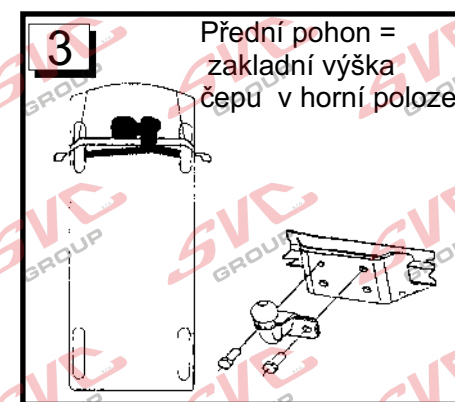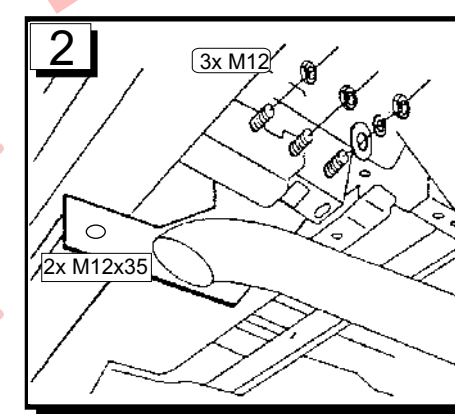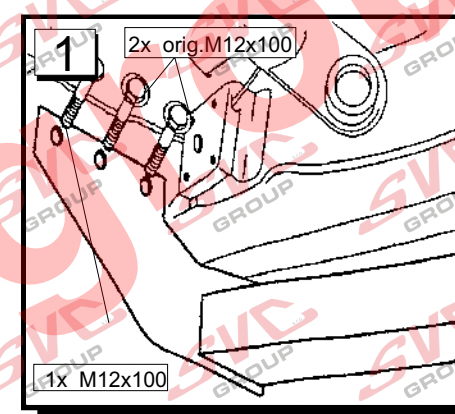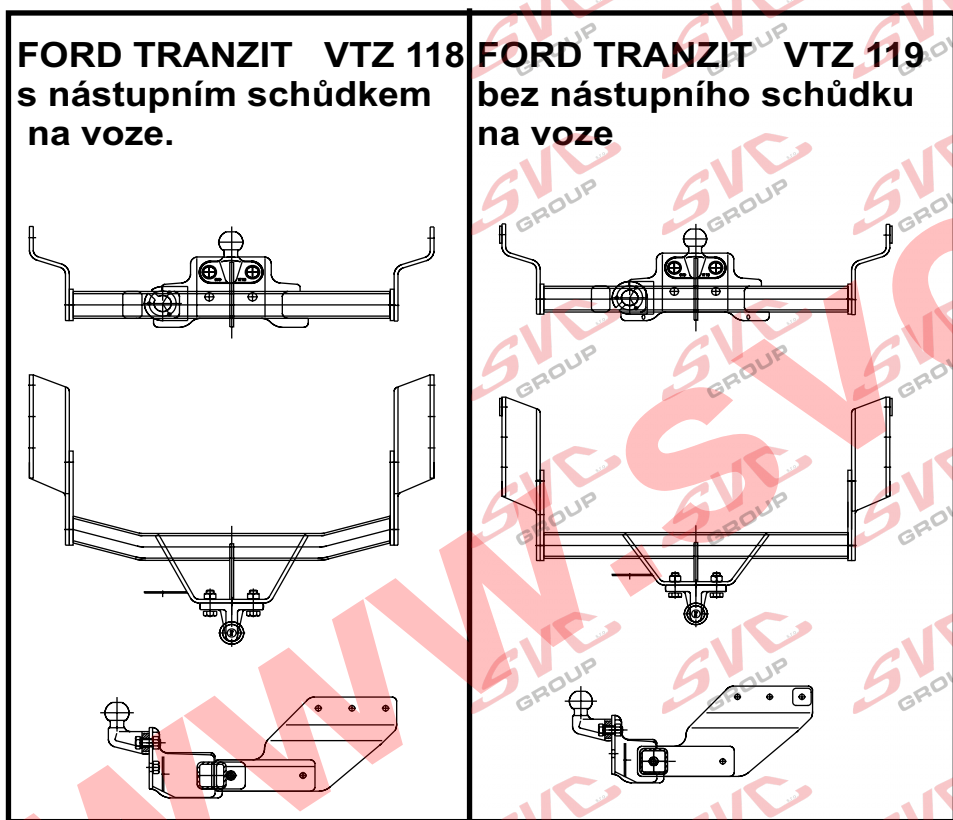

Typ: VTZ 118
VTZ 119


SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021-22
mobil: +420 603 360607

©

1

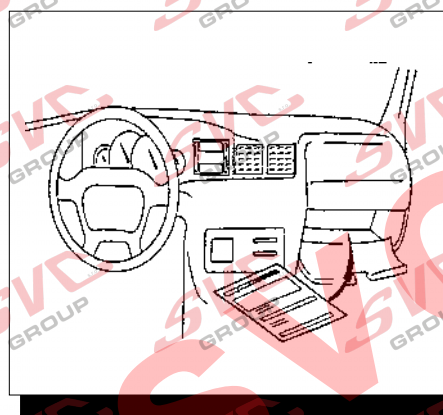

Montážní návod shodný pro model bez schůdku i se schůdkem:

Demontujte rezervu vozu. Na obou stranách nosníku povolíme šrouby, které drží tažné oko a nárazník. Přiložíme pravý a levý bok a přichytíme 4 stávajícími šrouby a 2 šrouby M12x100. Nedotahujeme. Mezi tyto vložíme hlavní nosník tažného zařízení a přichytíme šrouby M12x35. Následně celé tažné zařízení řádně utáhneme dle utahovacích momentů a vrátíme rezervu. El. instalace musí odpovídat příslušným normám a pokynům výrobce.

Kulový čep je upevněn šrouby M16x45. Umístění čepu určuje druh vozu obr. 3,4.

**Utahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23Nm, M10=46, Mm, M12=75Nm
M16= 195Nm**

Všeobecné pokyny, též viz. typový list :

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nástrůků karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
 2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
 3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
 4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).
- Tažné zařízení je pevnostně zkušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

Typ: VTZ 118
VTZ 119

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021-22
mobil: +420 603 360607

©

2

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz