## TRACC FIX4BIKE
## Systém

Použít jen s TZ
Oris s kolíky na čepu

**č.: P11-761**

2

**č.: P11-669**

2

**TRACC Standard**

**Rozšiřující sada pro třetí kolo**

**č.: P11-670**

SVC GROUP ©-01-2025

**Návod k obsluze**

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ SVC GROUP ORIGINAL

CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformation
HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie
ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

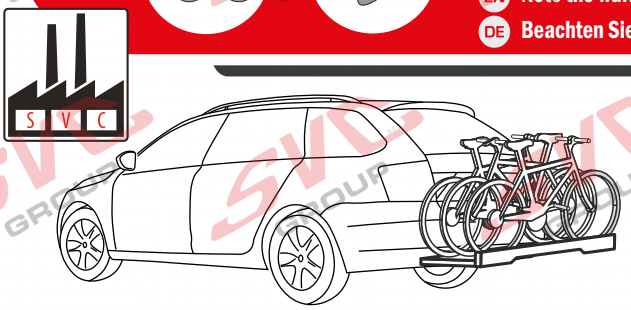

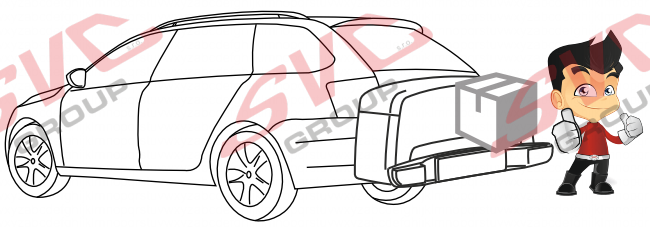

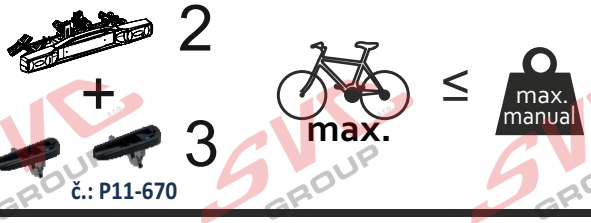

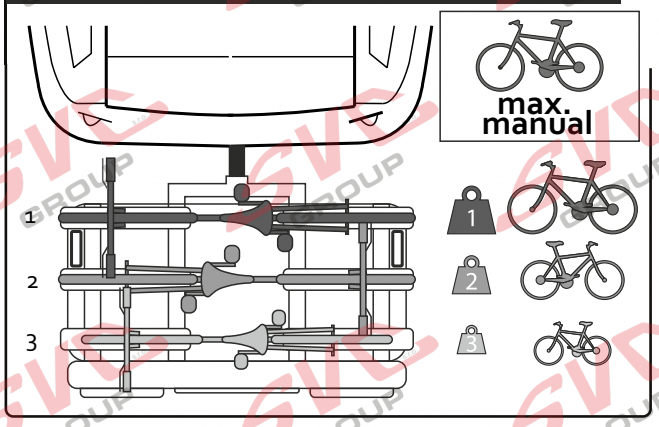


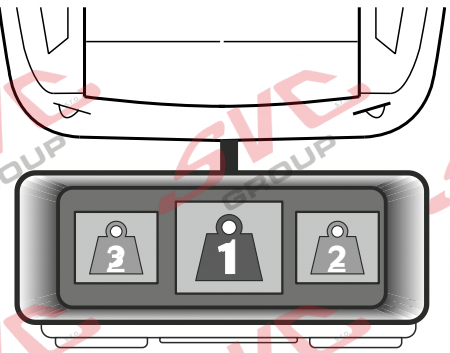


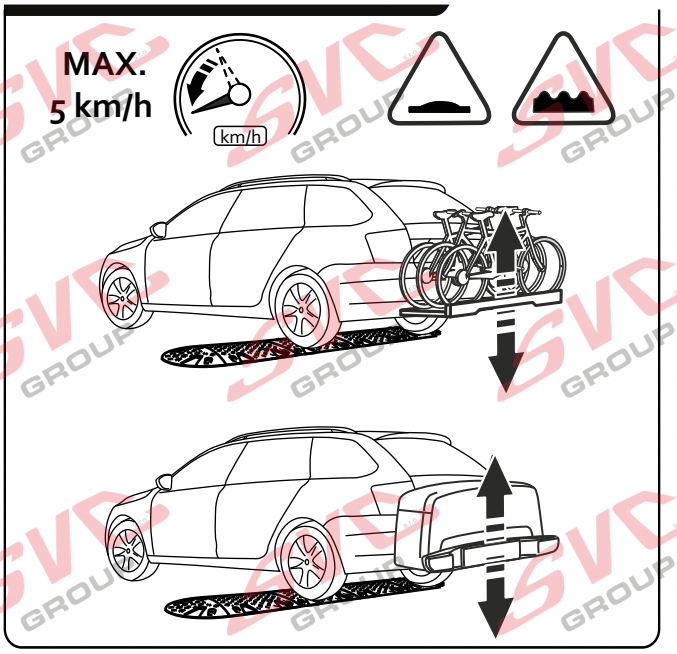


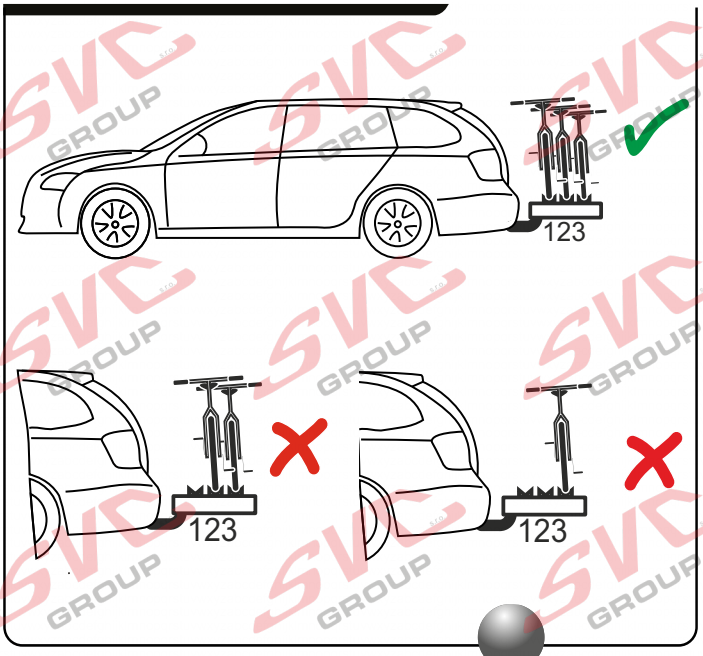


**SVC GROUP s.r.o.**
Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021
www.svcgroup.cz

SVC GROUP ©-01-2025

Service Vitver Centrum

# Contents


4 Technical data

5-7 Safety instructions

8 Mounting to the ball

9 Mounting to the ball

10-11 Mounting to the vehicle

12 Using the number plate

13 Using the ratchet strap

14 Using the wheel holder

15 Using the bike arms

15 Using the bike arms

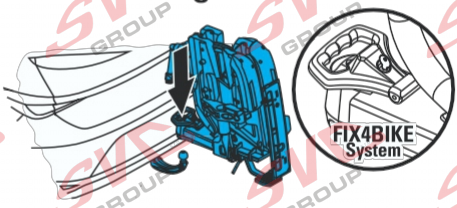


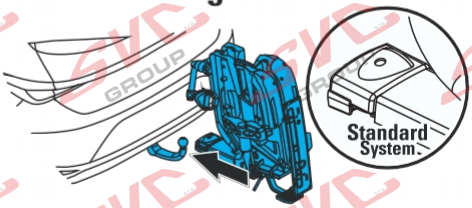


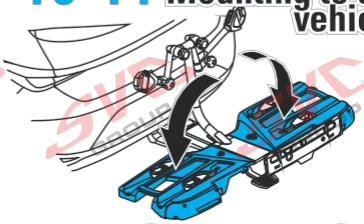









## 16-17 Mounting the bikes



## 21 Demounting from the Vehicle

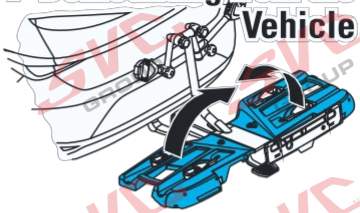

## 18-19 Mounting the 3rd bike extension



## 22 Demounting from the ball

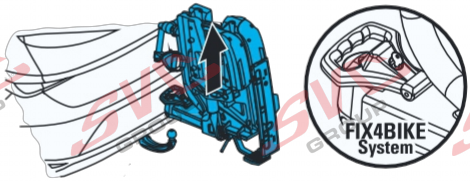


## 20 Removing the number plate



## 23 Demounting from the ball

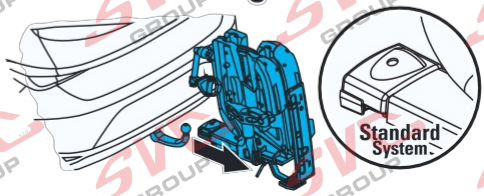


## 24 Náhradní díly



Technické
**data**

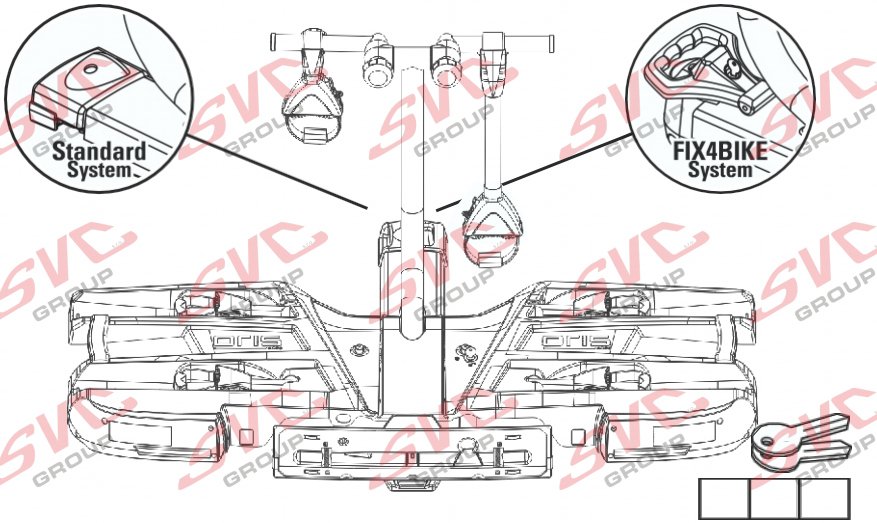


## Tracc /Tracc FIX4BIKE



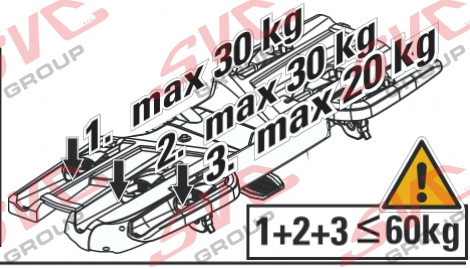


## Tracc

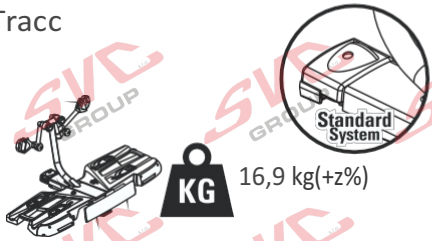


16,9 kg(+z%)

## Tracc FIX4BIKE

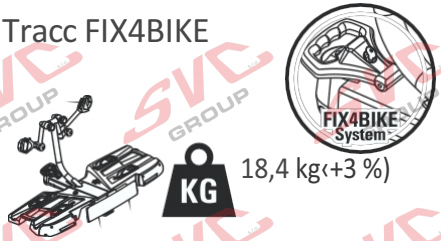


18,4 kg‹+3 %)

## Tracc 3 rozšíření na 3 kola




4 kg (+3 %)




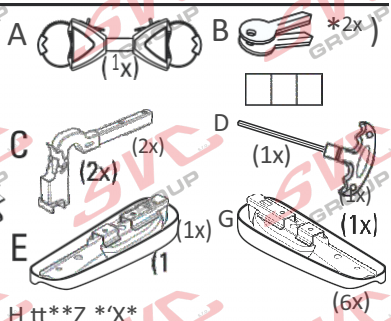

## Obecné informace

Vozidlo by mělo být vybaveno 13kolíkovou zásuvkou v souladu s německým zákonem o provozu na pozemních komunikacích (StVZO) ze dne 1. 1. 1990.

Vlastní zadní mlhové světlo vozidla musí být při zapojeném osvětlení nosiče kol vypnuto pomocí kontaktu nebo relé.

Na nosiči kol musí být namontována neoznačená poznávací značka, která odpovídá policejní poznávací značce vozidla.

Je třeba dodržovat místní předpisy pro registraci a zákonné předpisy.

Tracc má schválení pro provoz v EU jako samostatná technická jednotka:
Model: Tracc Typ: E9'26R04/001300

Číslo osvědčení o schválení pro provoz v EU je uvedeno na nosiči kol. Tento typový štítek slouží jako potvrzení osvědčení schválení pro provoz.

Nesmí být překročeno přípustné zatížení tažného zařízení. Je třeba dodržovat údaje specifické pro dané vozidlo

## Montáž

Pokud máte při montáži nebo obsluze nějaké dotazy, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Technické detaily se mohou lišit od obrázků v montážním návodu.

Je nutné dodržovat montážní pokyny a bezpečnostní pokyny v nich obsažené. Nedodržení montážních pokynů a bezpečnostních pokynů může mít za následek škody na majetku a zranění osob. V takovém případě nese odpovědnost výhradně uživatel. Společnost ACPS Automotive Services GmbH v tomto ohledu vylučuje jakoukoli odpovědnost.

Pro montáž nosiče kol musí být kulová hlava bez mastnoty, kovově lesklá, čistá a nepoškozená.

## Před jízdou

Před každou jízdou je nutné zkontrolovat funkčnost všech světel a bezpečné uchycení nosiče kol včetně namontovaných kol. Podle StV0 je řidič nebo majitel vozidla povinen

samotný stav a bezpečné upevnění

Po první montáži je nutné po ujetí vzdálenosti cca 15 km zkontrolovat pevnost všech upevňovacích prvků nosiče kol a v případě potřeby je znovu seřídit. Kontrola se musí týkat také všech pohyblivých částí, jako jsou držáky, ruční kolečka atd. Při delších cestách nebo na špatných silnicích kontrolu pravidelně opakujte.

Pro **bezpečné** uchycení na **tažném zařízení** je nutné nosič kol **jednou** dotáhnout (platí pouze pro nosič kol ORISTracc, č. výrobku 700-002). K tomu je nutné pravou boční část zatlačit dolů silou minimálně 47 kg, dokud nezacvakne. Pokud této síly **nedosáhnete,** je nutné **postup opakovat**.

Nesprávně upevněný nosič kol se může uvolnit z vozidla a způsobit nehodu

.

Nosič kol nesmí být v žádném případě přepravován na tažném zařízení **ve složeném** a/nebo zabaleném stavu. Před zahájením jízdy je nutné z nosiče odstranit úložný vak.

I bez nákladu je nutné před jízdou zkontrolovat všechny funkce nosiče kol. Upevňovací ramena a pásky na kola vždy pevně utáhněte a zajistěte. Víko zavazadlového prostoru smí být otevřeno pouze tehdy, je-li nosič kol sklopen. Buďte opatrní při používání elektrických zadních dveří a elektrických střech kabrioletů. Mohlo by dojít k úrazu osob nebo k poškození vozidla a nosiče kol.

## P před cestou

Před cestou zkontrolujte, zda světla plně fungují a zda je nosič kol a jeho náklad bezpečně upevněn. Podle silničního provozu je za stav a bezpečné upevnění nosiče kol odpovědný pouze majitel vozidla nebo řidič

nosič kol!

Po první montáži je nutné po zkušební jízdě v délce cca 15 km zkontrolovat všechny upevňovací prvky nosiče kol a v případě potřeby je utáhnout. Do této kontroly je nutné zahrnout také všechny pohyblivé části, jako jsou držáky rámu a ruční kolečka atd., musí být také zahrnuty do této kontroly. Tento test opakujte pravidelně, zejména pokud jsou špatné podmínky na silnici.

Pro bezpečné uchycení na tažném zařízení musí být nosič kol alespoň jednou znovu utažen (platí pouze pro nosič kol ORISTracc, č. výrobku 700-002). K tomu je nutné pravou boční část sklopit silou nejméně 47 kg, dokud nezapadne. Pokud této síly nedosáhnete, postup opakujte.

Nesprávně namontovaný nosič kol se může uvolnit a způsobit nehodu.

Nosič kol nesmí být nikdy přepravován na tažném zařízení ve složeném a/nebo zabaleném stavu. Před cestou je nutné z nosiče odstranit úložný vak nosiče kol.

Před cestou je nutné zkontrolovat všechny funkce nosiče kol, i když se na něm nepřepravují žádná kola.
Vždy utáhněte a zajistěte rám.
držáky a upevňovací popruhy kolejnic. Zavazadlový prostor lze otevřít pouze tehdy, když je nosič kol sklopený. Buďte opatrní při používání automatických vík zavazadlového prostoru a elektrických střech kabrioletů. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození vozidla a nosiče kol.

# Přeprava jízdních kol

Náklad nesmí být v žádném případě zakryt fólií nebo jinými materiály, protože by to mohlo výrazně ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla.

Všechny zámky nosiče kol a upevňovacích ramen musí být vždy uzamčeny.

Při přepravě jízdních kol je nutné odstranit všechny volné části (dušové pumpy, dětské sedačky, košíky, brašny, akumulátory atd.). Mohly by se uvolnit a ohrozit vás nebo ostatní účastníky silničního provozu.

# Bezpečnostní opatření během jízdy

Během jízdy pravidelně kontrolujte nosič kol ve zpětném zrcátku.

Při zjevné změně nosiče kol nebo jeho nákladu okamžitě zastavte, vyhledejte příčinu a pokračujte v jízdě až po odstranění problému.

Pro 0risTracc a náklad platí předpisy StV0 a StVZ0. Doporučená maximální rychlost je 130 km/h. Při jízdě v zahraničí dodržujte příslušné dopravní předpisy.

# Změněné jízdní vlastnosti

Nosič jízdních kol, který přesahuje vozidlo, může zejména při naložení způsobit silnou tendenci k přetáčivosti nebo nedotáčivosti, změnu chování při bočním větru a změnu brzdného chování, zejména při jízdě v zatáčkách. Proto vždy přizpůsobte rychlost stavu vozovky, povětrnostním podmínkám a síle větru.

Při parkování a couvání berte v úvahu změněnou délku vozidla. Při sjíždění a najíždění na rampy a při přejezdu ramp, jakož i v oblastech s omezeným provozem, dbejte na volný pohyb nosiče kol, aby nedošlo k jeho zvednutí. V každém případě je nutné snížit rychlost na přiměřenou úroveň.

# Údržba

Doporučujeme nosič kol pravidelně čistit a udržovat. Všechny pohyblivé části ošetřete olejem na kola nebo sprejem na řetězy, ložiska namažte.

# TRACC FIX4BIKE Systém

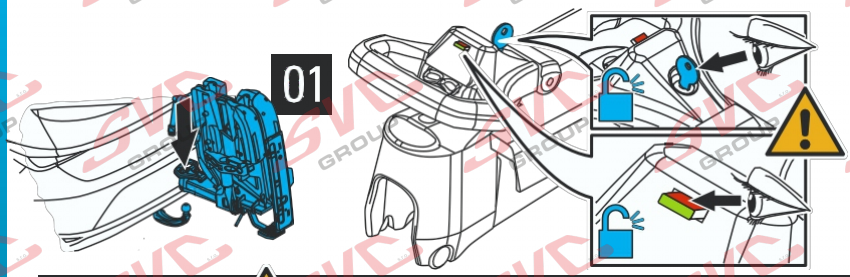


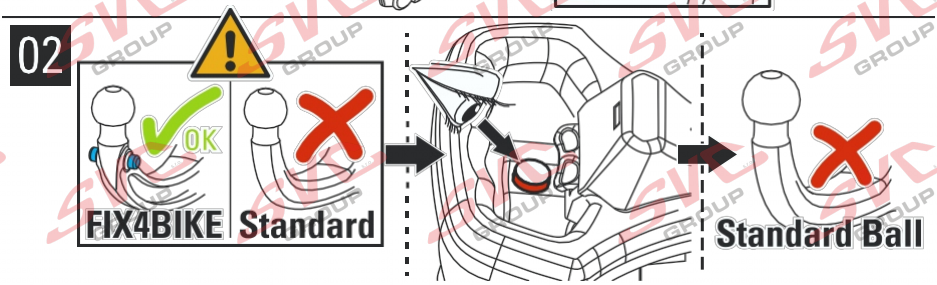


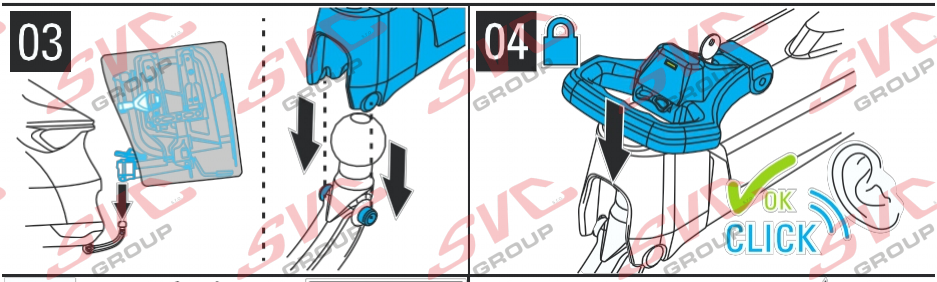


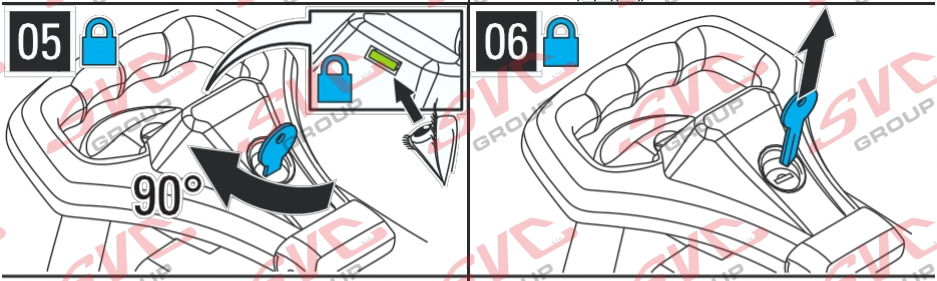


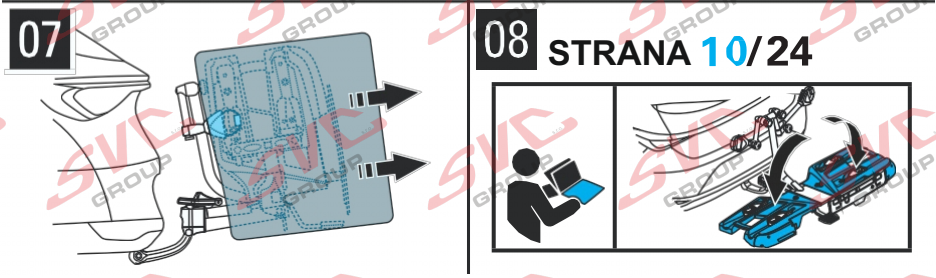

# TRACC Standard Systém

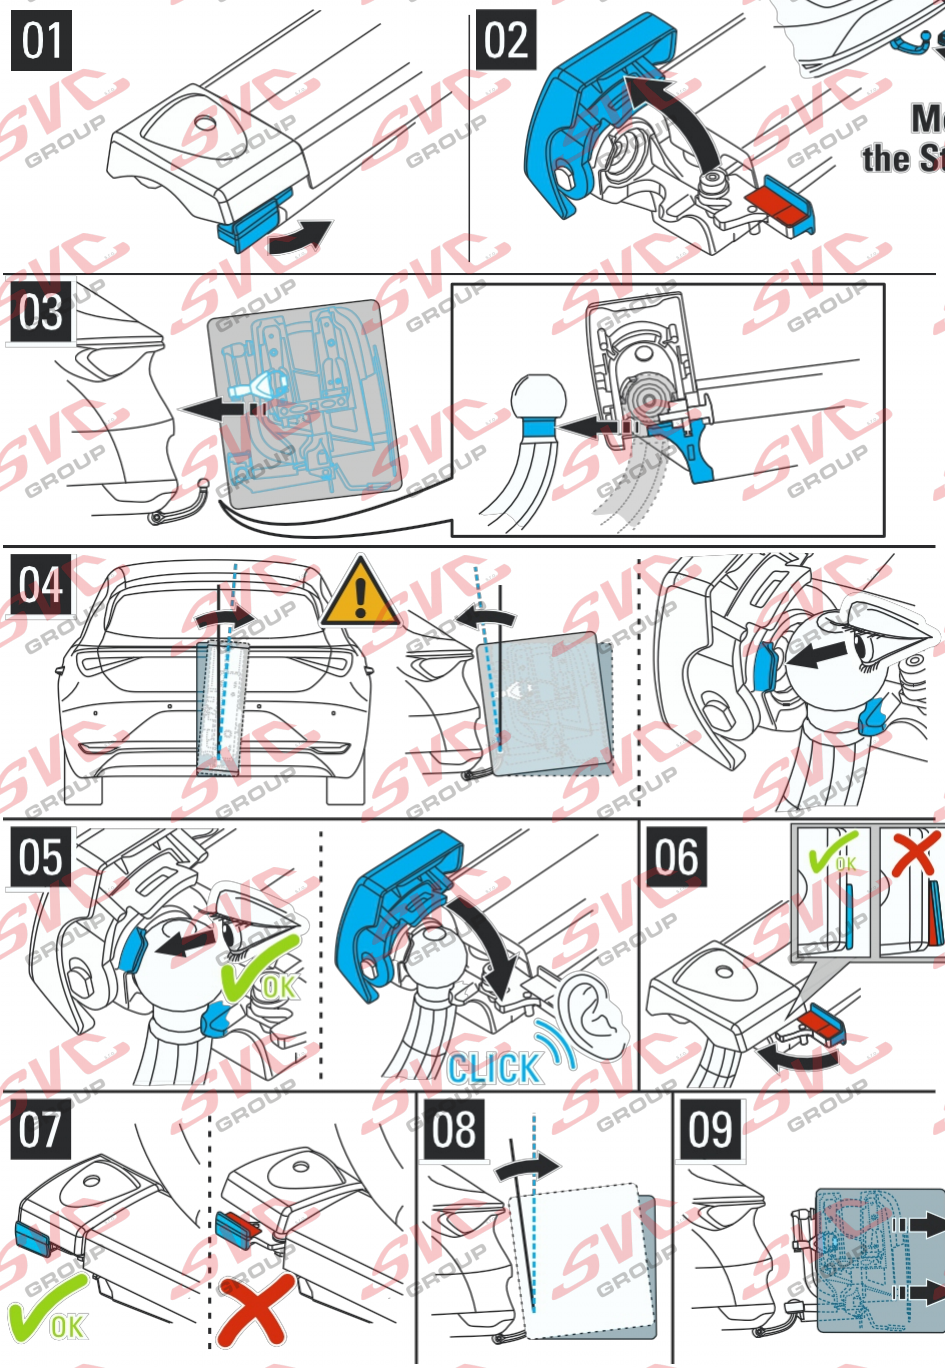

# Montáž na vozidlo

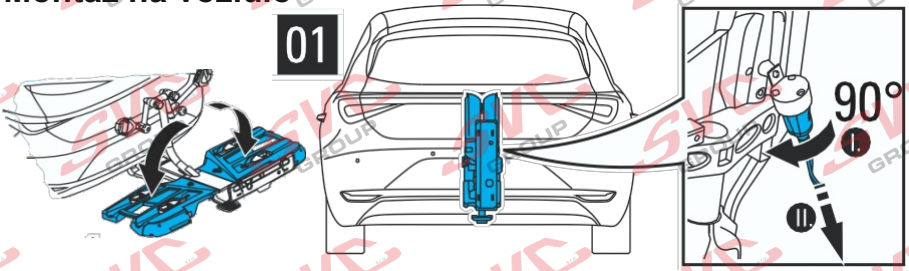


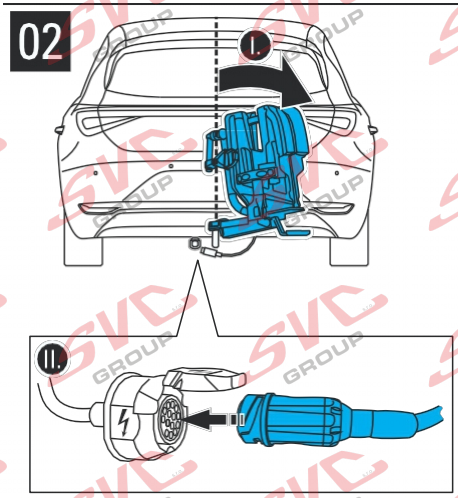


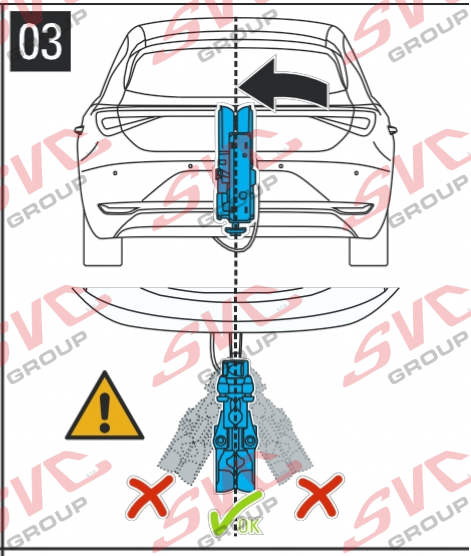


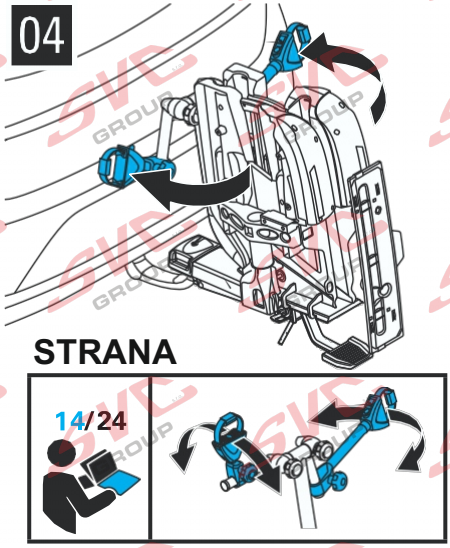


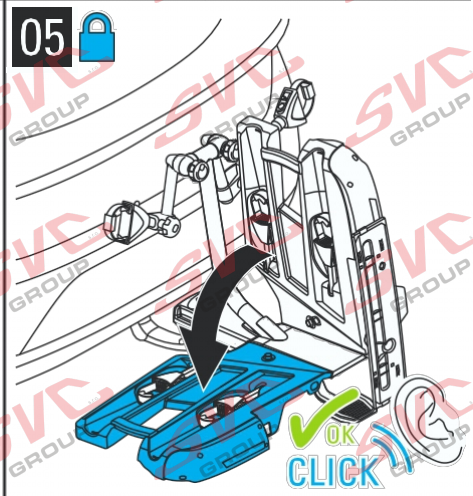

# Montáž na vozidlo

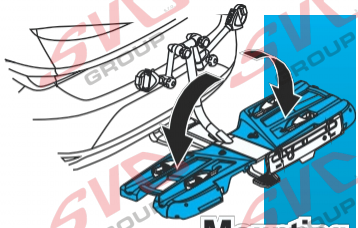

## Mounting to the Vehicle

06

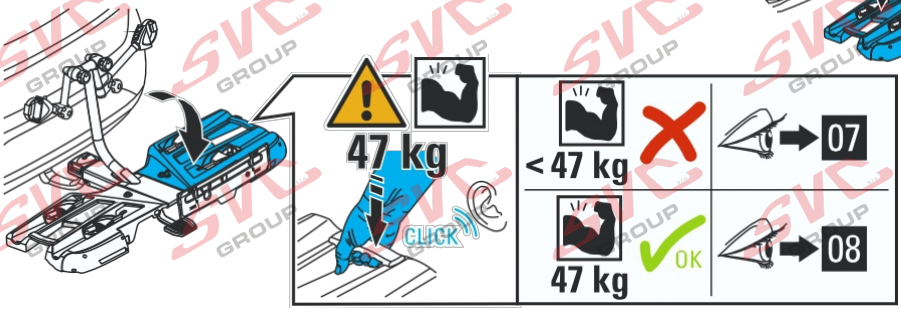


07

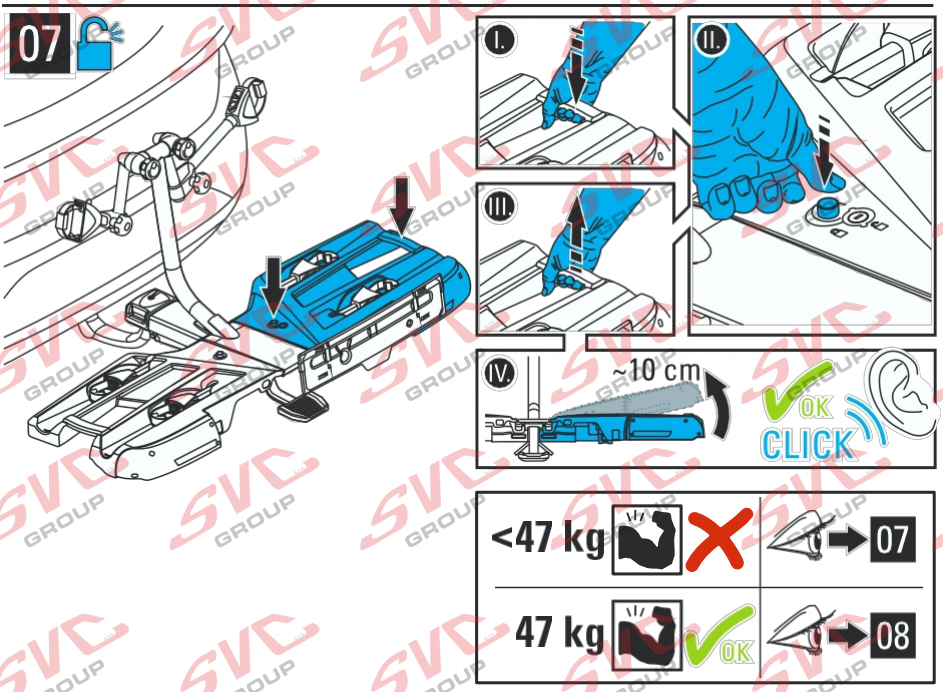


08

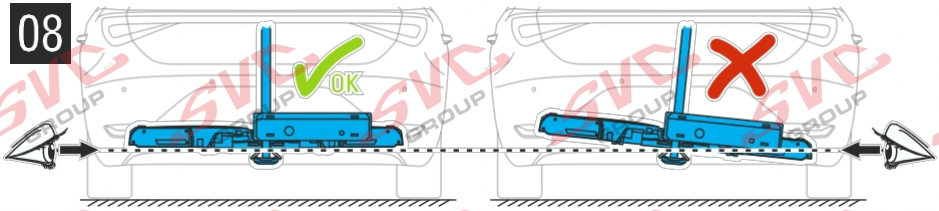

# Montáž na vozidlo - registrační značka

## Using the number plate



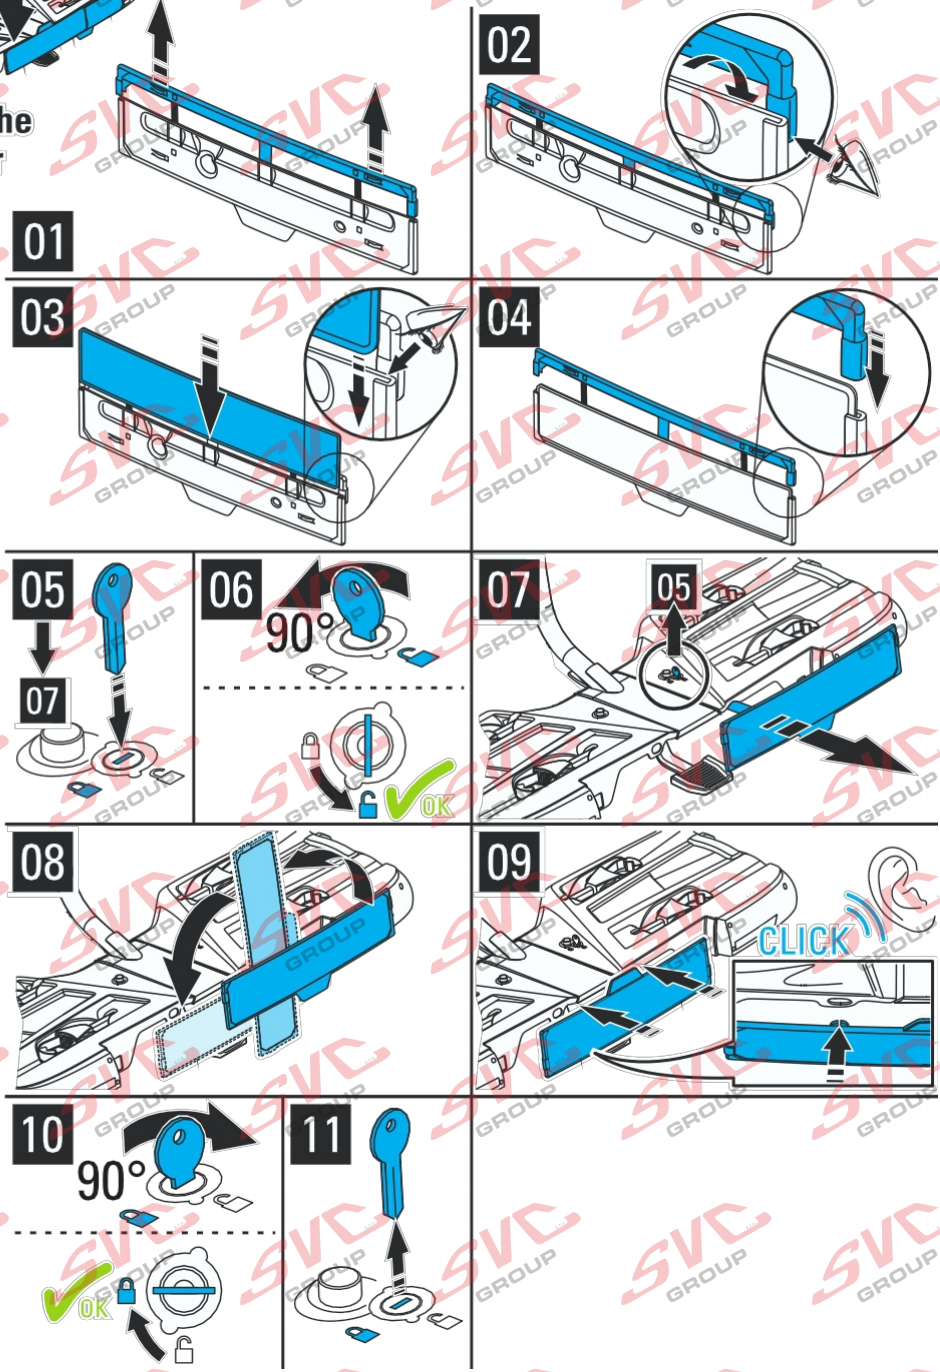

# Uzamčení

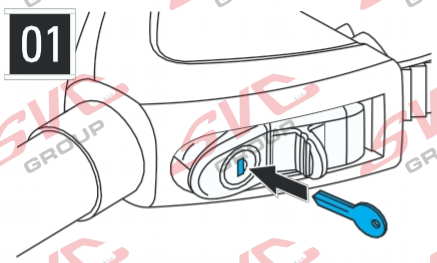


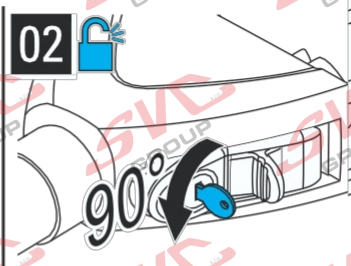


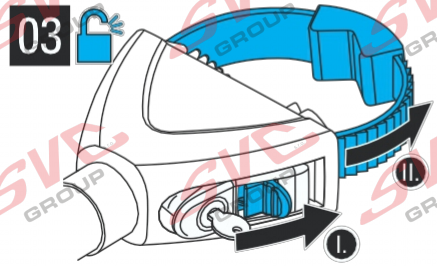


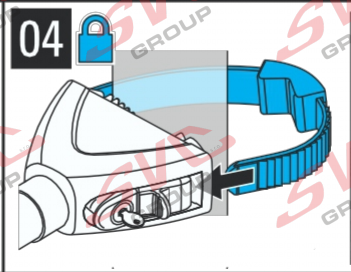


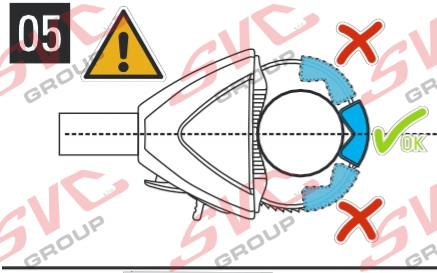


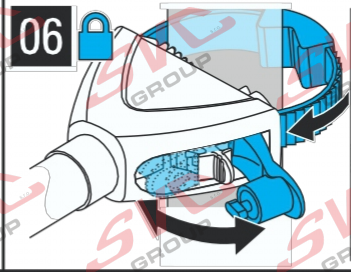


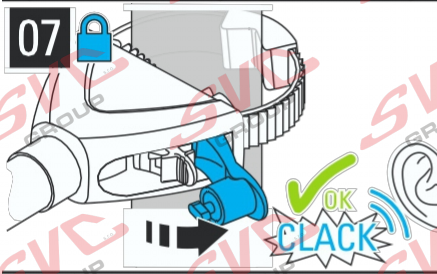


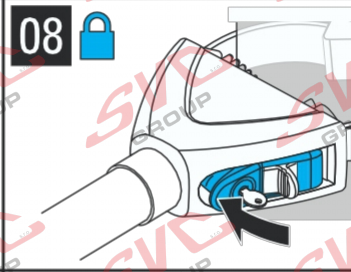


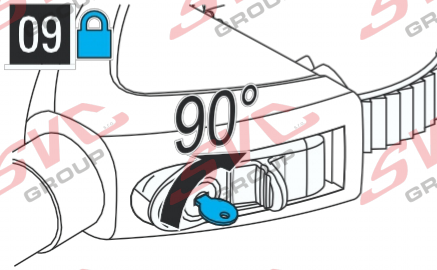


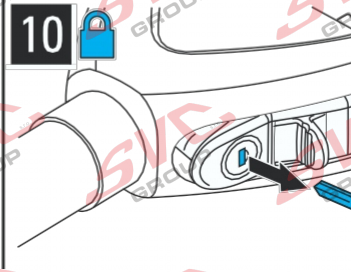

## Nastavení opor rámu kola s nosičem



**Using the bike arms**

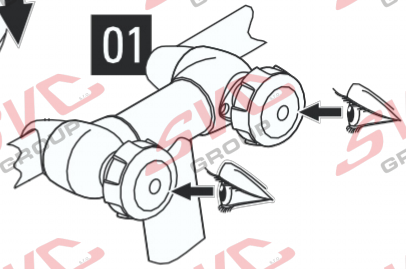


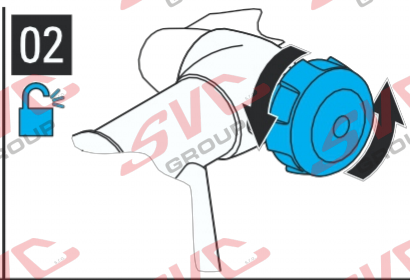


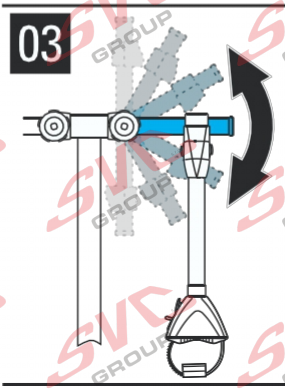


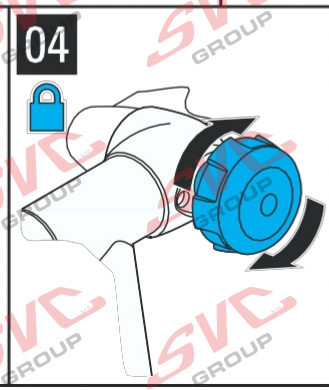


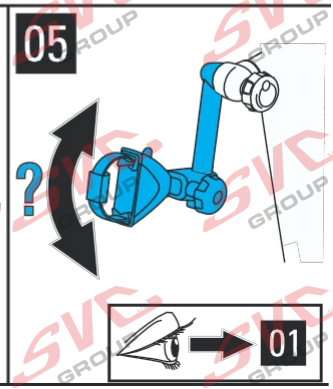




**Using the bike arms**










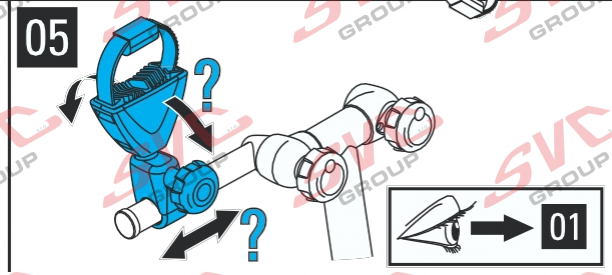

# Uložení a zajištění kol

01

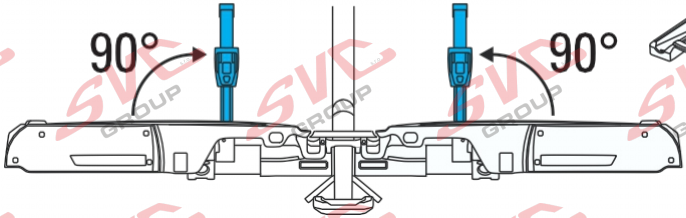




Using the wheel holder

02

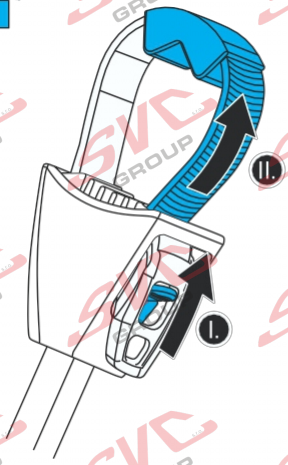


03

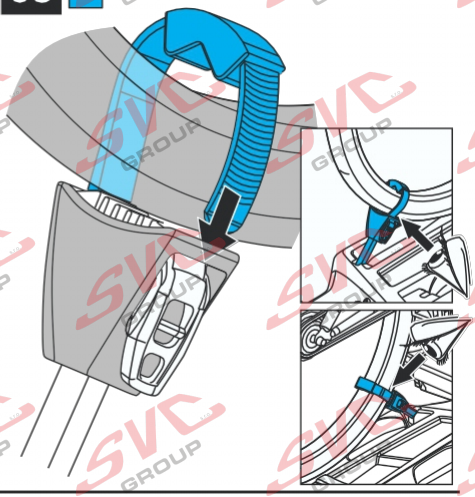

03

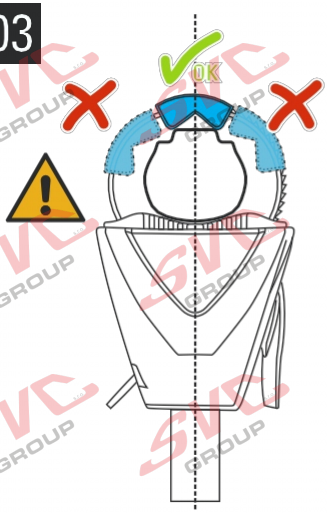


04

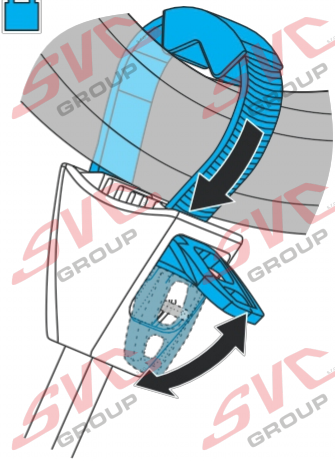



# Mounting the bikes

## Uložení a zajištění kol

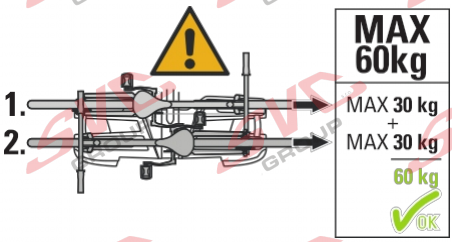


**01**

PAGE 13/24



**02**

PAGE 15/24



**03**

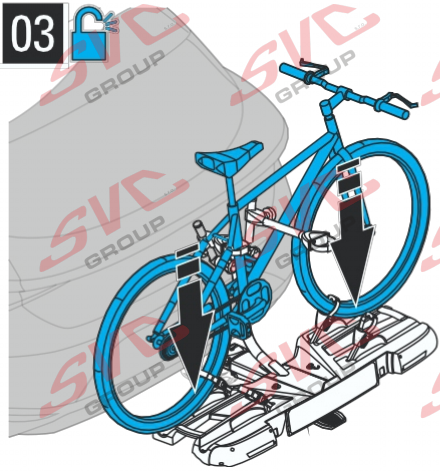

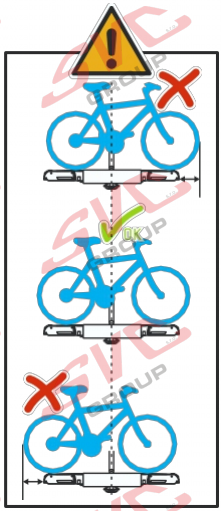


**04** Strana

13/24



**05** Strana

PAGE 15/24



# Uložení a zajištění kol



Fixing the bikes

06

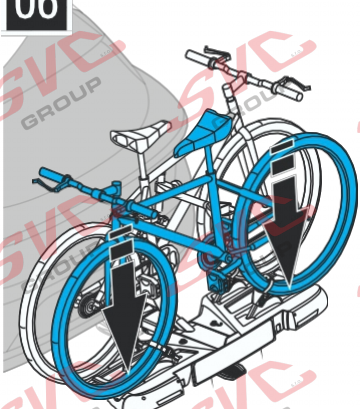

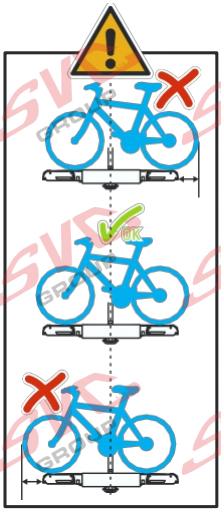


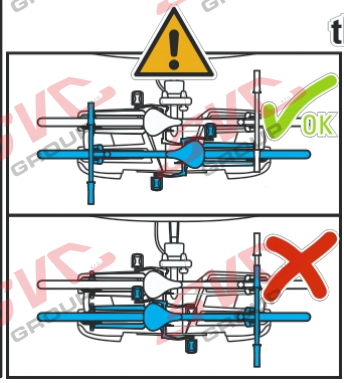


07

PAGE 13/24



08

PAGE 15/24



09

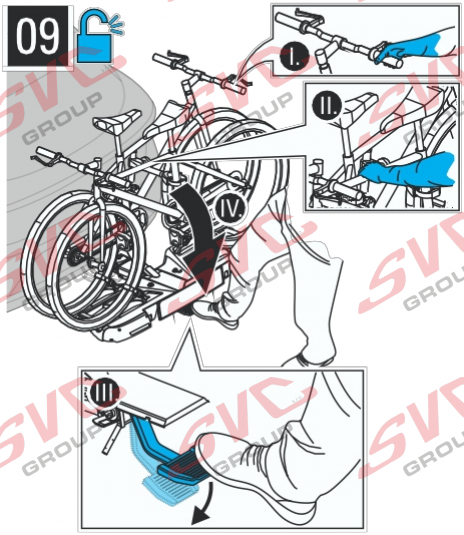


10

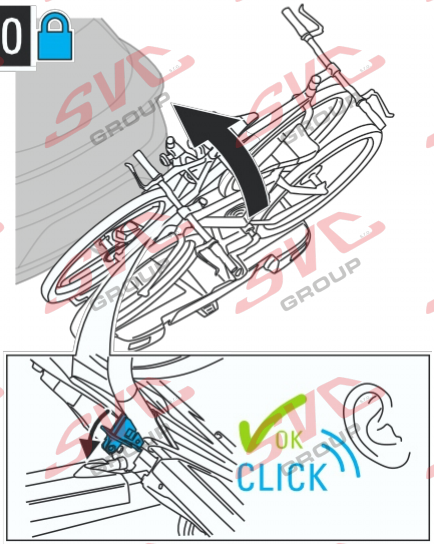

# Mounting the 3rd bike extension

## Uložení a zajištění kol

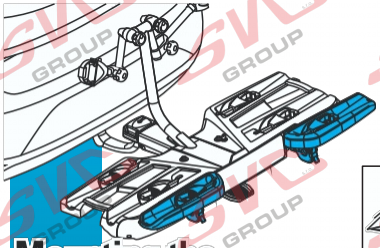

01

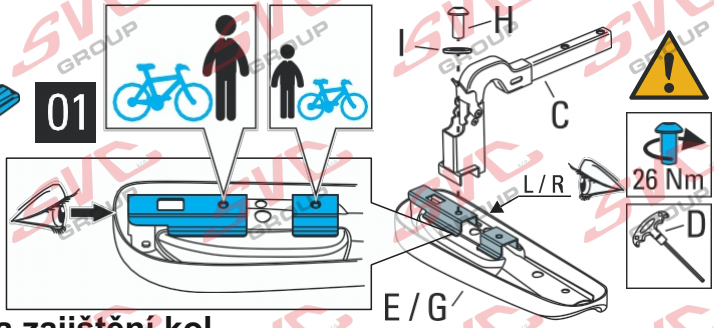


02

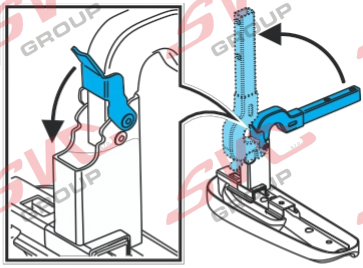

03



04

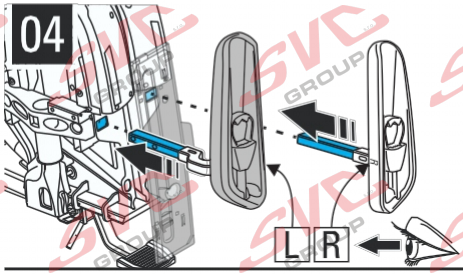


05

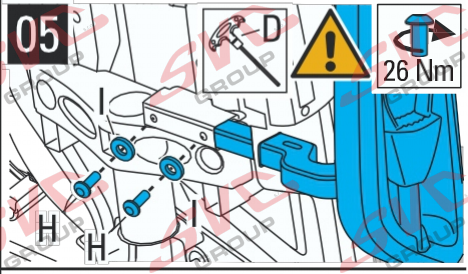


06 Strana

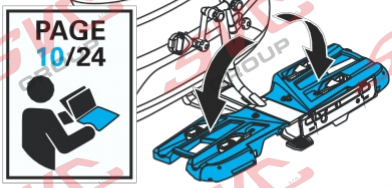


07

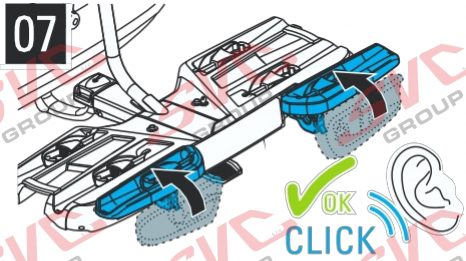


08 Strana

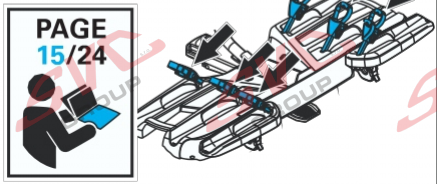





| MAX 60kg | |
|---|---|
| 30 kg + 30 kg + 20 kg | 25 kg + 23 kg + 12 kg |
| 80 kg | 60 kg |
| ✗ | ✓ OK |

09



Demontujte

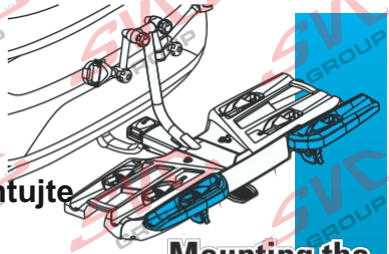

## Mounting the 3rd bike extension

10

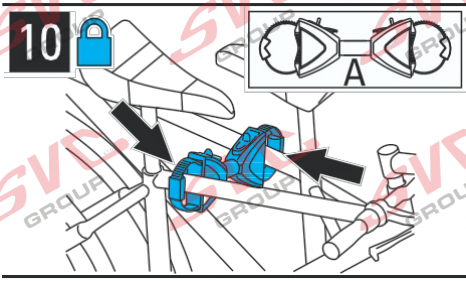


Strana 13/24



11

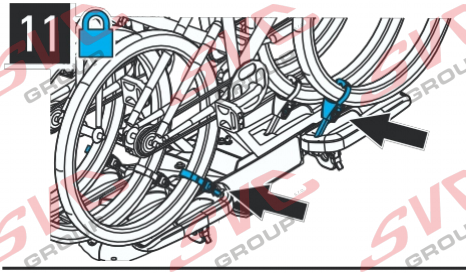

PAGE 15/24



**Attention! Achtung!**

Bez 3 kola musí být vždy podpěry pro třetí kolo zaklopené, aby byla vidět funkční světla vozu

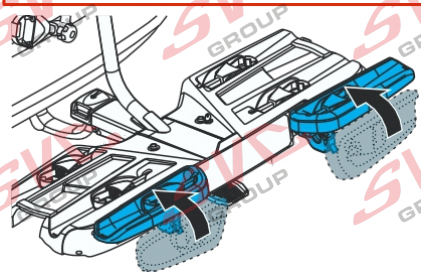

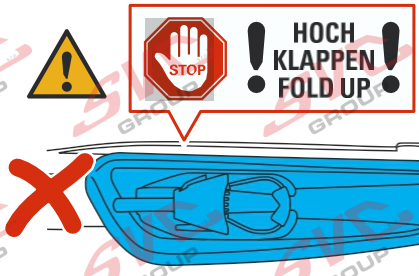


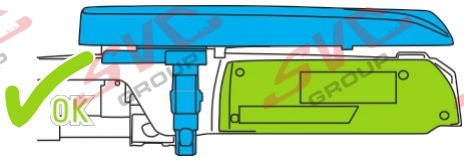

# Removing the number plate

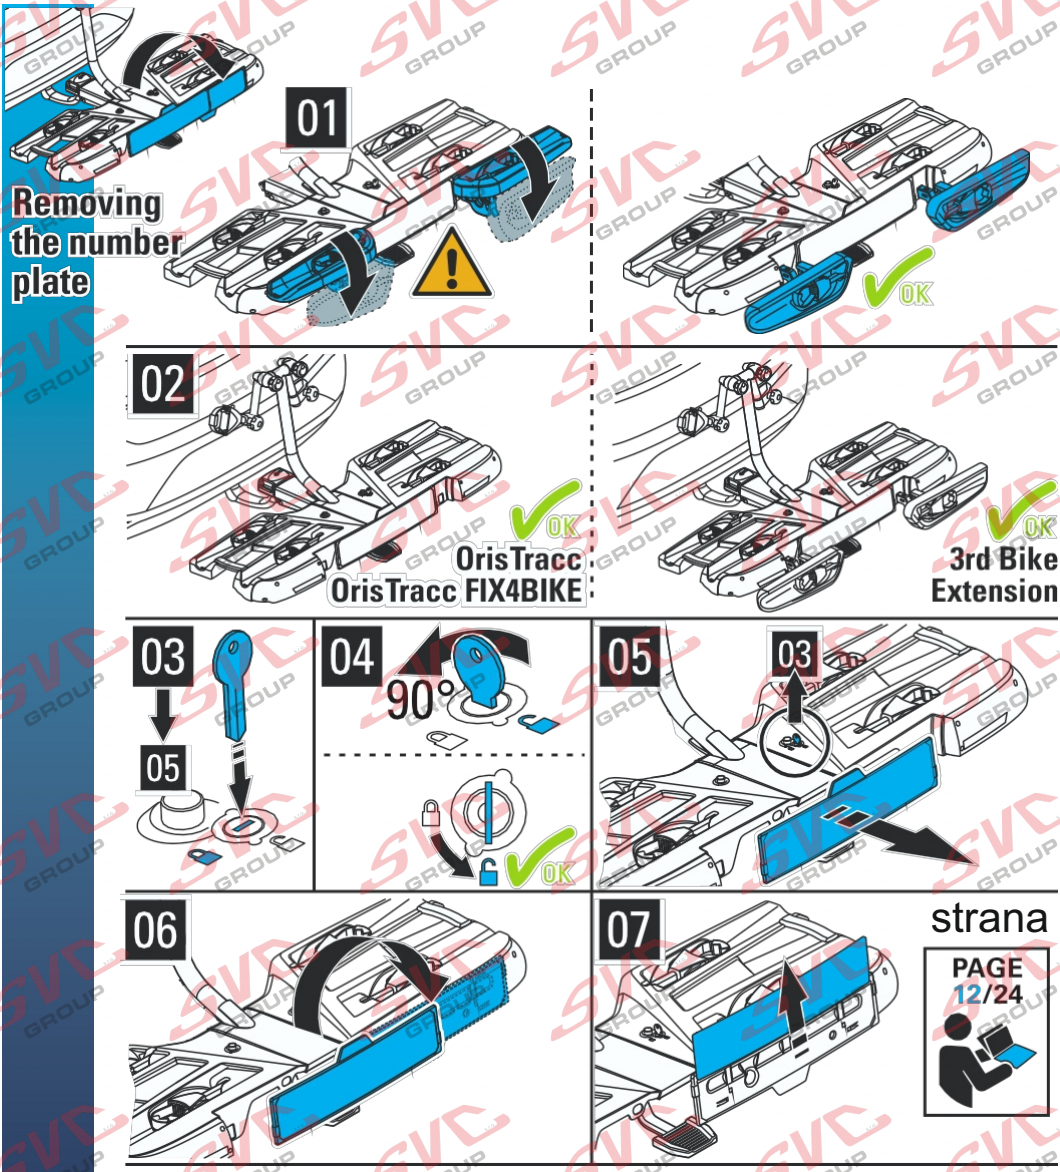

# Demounting from the Vehicle

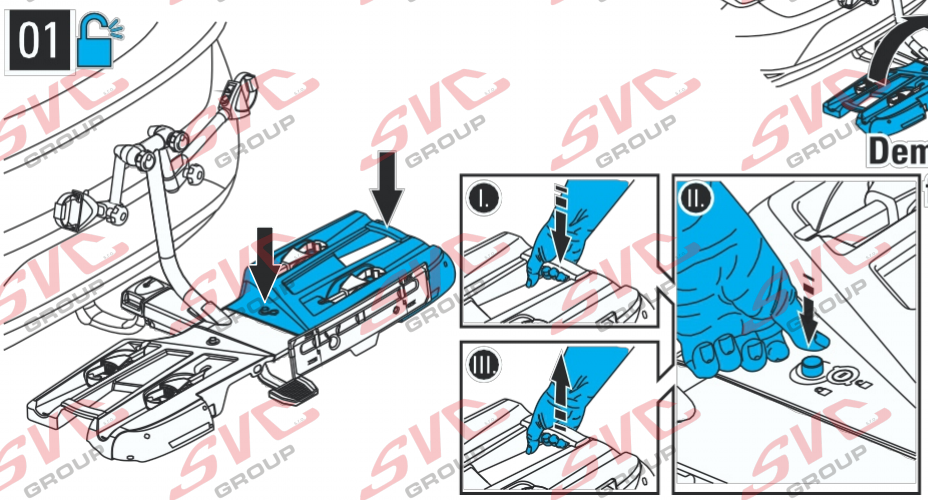


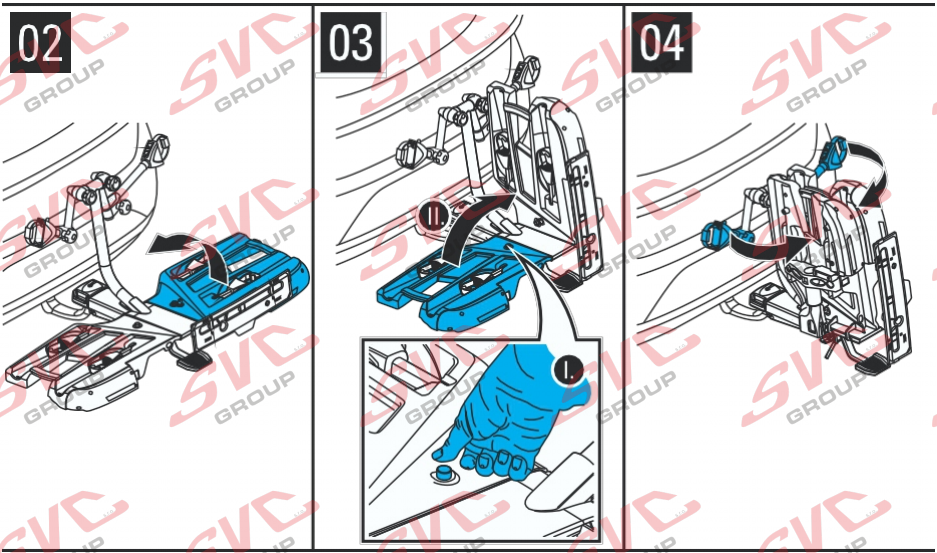


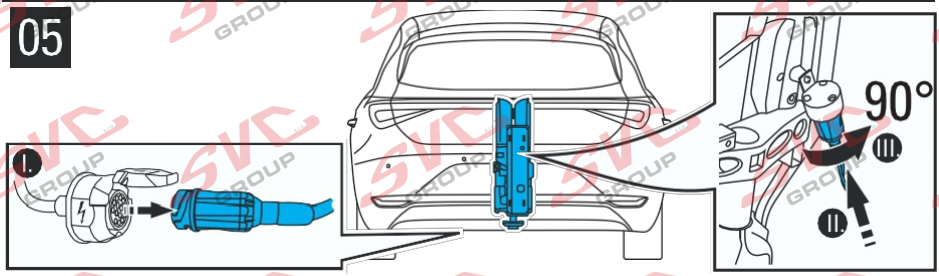



# Demounting the FIX4BIKE System

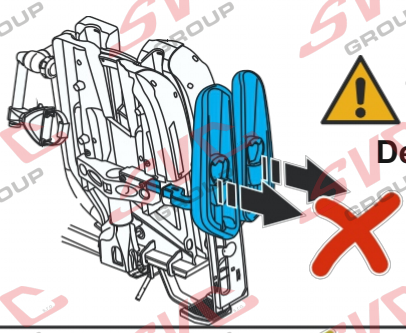

**3rd Bike Extension**

**Demontujte**

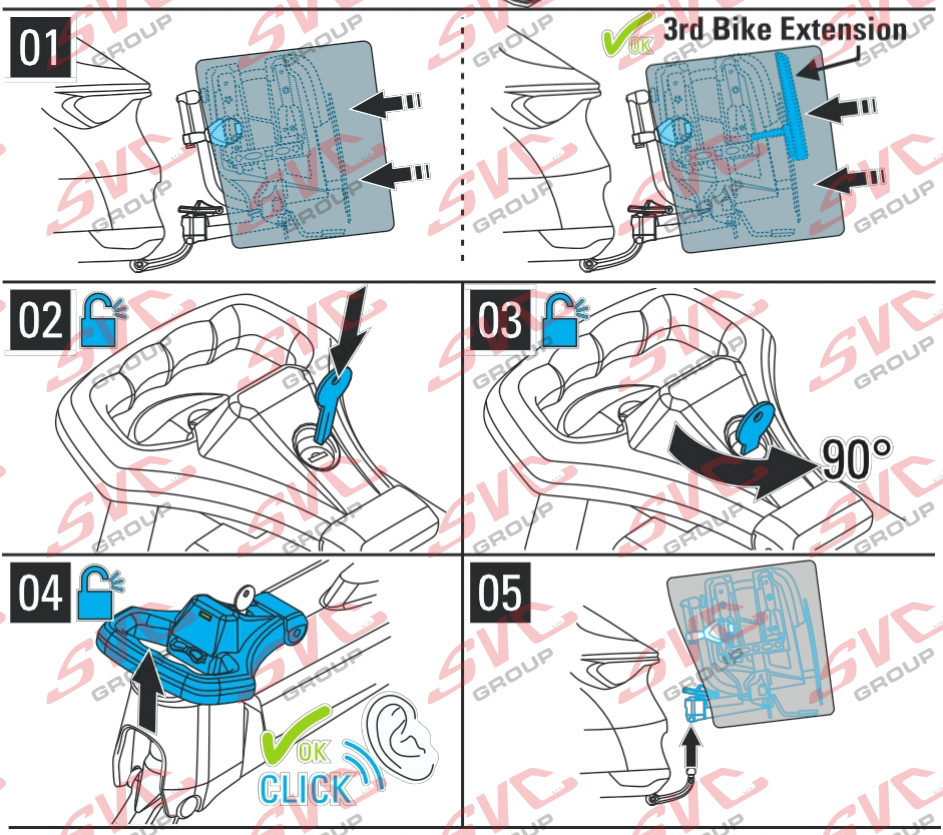

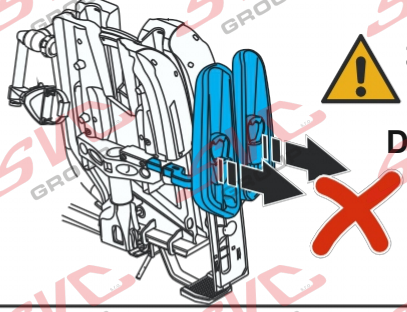

3rd Bike Extension

Demontujte



# Demounting the Standard System

01

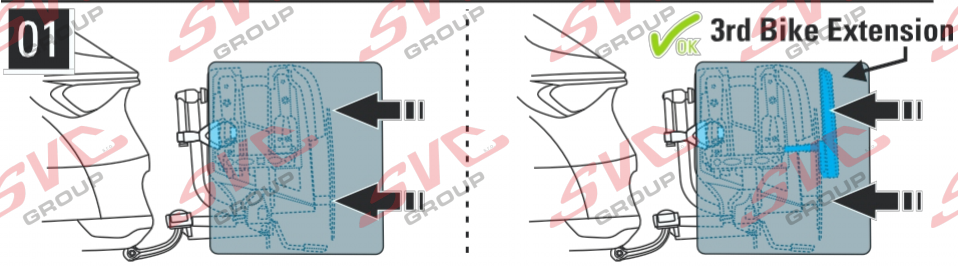


02



03



04



05



06

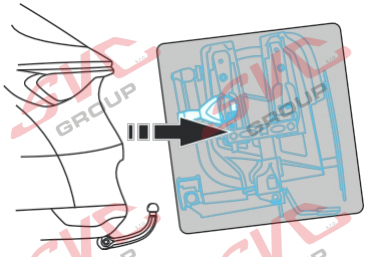

07



08